



Goodyear Cargo Banden

Profielen voor elk seizoen

Innovatie

- Hoogwaardige producten
- Goedkeuring van belangrijke constructeurs
- Hoge veiligheidsnormen
- Stalen karkas



Hou uw cargo op de weg

Het bandengamma Goodyear Cargo houdt rekening met zowel de recente, doorgedreven veranderingen in het ontwerp van trucks en bestelwagens als met de veranderingen in de wegenbouw.

De tabel hieronder helpt u om te beslissen welke band het best geschikt is voor bepaalde rij- en laadomstandigheden.

Voor bijkomende informatie en adviezen over de productbeschikbaarheid, kunt u contact opnemen met uw Goodyear vertegenwoordiger.

	Klein CSV CARGO SMALL VEH	Middelgroot CMV CARGO MEDIUM VEH	Groot CLV CARGO LARGE VEH
	DuraGrip G12 G13	Cargo Marathon Cargo G26 Cargo G28 (80-series)	Cargo G91 Cargo G28 (enkel de inch-maten)
	Vector 6+ Vector 4Seasons	Cargo Vector Cargo Vector 2	
	UltraGrip 7+	Cargo UltraGrip Cargo UltraGrip 2	Cargo UltraGrip G124

Cargo Banden



Kleine bestelwagens



Middelgrote bestelwagens



Grote bestelwagens



Van links naar rechts

DuraGrip
Vector 4Seasons
UltraGrip 7+



Van links naar rechts

Cargo Marathon
Cargo G26
Cargo G28
Cargo Vector
Cargo Vector 2
Cargo UltraGrip
Cargo UltraGrip 2



Van links naar rechts

Cargo G91
Cargo UltraGrip / G124



DuraGrip

De innovatieve band die brandstof bespaart

Goodyear heeft de nieuwe DuraGrip ontwikkeld om in te spelen op de specifieke behoeften van moderne, kleine bestelwagens die vooral in stedelijke gebieden ingezet worden.

Wegens de hoge brandstofprijzen heeft Goodyear een innovatieve technologie in de band geïntegreerd die de rolweerstand en dus het brandstofverbruik vermindert.

De DuraGrip past de nieuwste technologieën van de bekroonde HydraGrip en UltraGrip 7+ toe.



Deze band maakt een laag verbruik mogelijk, heeft een lange levensduur en levert uitstekende prestaties.



Kenmerken en voordelen

Kenmerk

Nieuwe specifieke constructie

Asymmetrisch loopvlakprofiel

Gelijmde, langwerpige blokken

Progressieve bubbellamellen (3D-BIS technologie)

Effect

Gelijkmatige verdeling van het contactvlak

o Gesloten buitenontwerp

o Open binnenontwerp

Blokken die als een rib werken

Aparte groeven die de stijfheid verhogen

Voordeel

Brandstofbesparing en betere kilometerprestatie

o Een beter weggedrag en een lager geluidsniveau

o Voorkomt aquaplaning en verbetert het weggedrag op een nat wegdek

Een lager geluidsniveau

Een beter reactievermogen

Technische gegevens

Maat	Last-index	Snelheids-index	PR	Toegelaten velgbreedte		Aanbevolen velgbreedte (inch)	Band-breedte (mm)	Diameter (mm)	Rol-omtrek (mm)	Asbelasting	
				Min (inch)	Max (inch)					Enkelvoudig (kg)	Dubbel (kg)
165/70R13 XL	83	T		4.0	5.5	5.0	170	562	1714	487	
165/70R14 C	89/87	R		4.5	5.0	5.0	170	588	1793	1160	218
165/70R14 XL	85	T		4.0	5.5	5.0	170	588	1793	515	
175/70R14 C	95/93	T	(1)	4.5	6.0	5.0	177	602	1836	1380	2600
175/70R14 XL	88	T		4.5	6.0	5.0	177	602	1836	1120	
175/65R14 C	90/88	T		5.0	6.0	5.0	177	584	1781	1200	2240
175/65R14 XL	86	T		5.0	6.0	5.0	177	584	1781	1060	
185/65R15 XL	92	T	(2)	5.0	6.5	5.5	189	621	1894	630	
195/65R15 XL	95	T		5.5	7.0	6.0	601	635	1937	690	
205/65R15 XL	99	S	(1)	5.5	7.5	6.0	209	647	1958	775	
185/60R15 XL	88	H		5.0	6.5	5.5	189	603	1839	560	

(1) GT2 design. (2) GT3 design.

Cargo Marathon

Radiaalband voor lichte trucks

Goodyear heeft een lange traditie op het vlak van uitstekend presterende banden voor lichte trucks. Die traditie zet Goodyear voort met de nieuwe Cargo Marathon die speciaal ontwikkeld

werd voor de nieuwe bestelwagenplatforms die nu op de markt komen.

De Cargo Marathon onderscheidt zich door een reeks van innovaties die het geluidsniveau verlagen, het comfort verhogen en de tractie verbeteren.



De band valt op door zijn hoge veiligheidsnormen en werd ontwikkeld in samenwerking met constructeurs van bestelwagens.



Kenmerken en voordelen

Kenmerk

Effect

Voordeel

Loopvlakprofiel met 4 blokribben

Gelijkmatige spreiding van de belasting

Betere tractie/weggedrag

Brede rondlopende groeven

Snelle waterafvoer

Weerstand tegen aquaplaning

Multifunctionele lamellen

Betere grip op gladde wegen

Betere tractie op een nat wegdek en in de winter

Optimale blokverdeling

Lagere geluidspieken

Laag geluidsniveau

Silicia-rubbermengsel voor het loopvlak

Betere grip

Betere tractie op een nat wegdek / beter weggedrag op een droog wegdek



Technische gegevens

Maat	Last-index	Snelheids-index	PR	Toegelaten velgbreedte		Aanbevolen velgbreedte (inch)	Band-breedte (mm)	Diameter (mm)	Rol-omtrek (mm)	Asbelasting	
				Min (inch)	Max (inch)					Enkelvoudig (kg)	Dubbel (kg)
195/65R16 C	100/98	T	06	5.5	6.0	6.0	201	660	1997	1600	3000
205/65R16 C	107/105	T	08	5.5	6.5	6.0	209	672	2034	1950	3700
205/65R16 C	103/101	T (1)	06	5.5	6.5	6.0	209	672	2034	1750	3300
215/65R16 C	106	T	06	6.0	7.0	6.5	221	686	2076	1900	3600
235/65R16 C	115/113	R	08	6.5	7.5	7.0	240	712	2158	2430	4600
195/60R16 C	99/97	H	06	5.5	6.5	6.0	201	640	1937	1550	2920
225/60R16 C	101/99	H	04	6.5	7.5	6.5	228	676	2045	1650	3100

(1) Dubbele marking: 103/101 T (99H).

Cargo G26

De uitblinker in alle omstandigheden

De Cargo G26 werd speciaal ontwikkeld voor de nieuwe generatie van lichte trucks en bestelwagens en stelt als dusdanig een nieuwe norm in zijn klasse.



Het loopvlakprofiel met tweevoudige straal van de G26 biedt een optimale spreiding van de druk over het contactoppervlak – een essentiële voorwaarde voor een goed weggedrag en een gelijkmatige slijtage.



Kenmerken en voordelen	Kenmerk	Effect	Voordeel
	Profiel met blokribben	Een gelijkblijvend contact met het wegdek en extra grip	Langere levensduur en betere tractie
	Profiel met 4 ribben	Gelijkmatige spreiding van de belasting	Beter weggedrag en betere kilometerprestatie
	Stevige schouderblokken	Stabilisering van de schouder	Beter weggedrag
	3 brede rondlopende groeven	Snelle waterafvoer	Weerstand tegen aquaplaning
	Diagonale en radiale lamellen	Een betere grip en een lager geluidsniveau	- o Beter weggedrag op een nat wegdek - o Beperkte geluidsniveaus

Technische gegevens

Maat	Last-index	Snelheids-index	PR	Toegelaten velgbreedte		Aanbevolen velgbreedte (inch)	Band-breedte (mm)	Diameter (mm)	Rol-omtrek (mm)	Asbelasting	
				Min (inch)	Max (inch)					Enkelvoudig (kg)	Dubbel (kg)
185/75R14 C	102/100	R	08	5.0	6.0	5.0	184	634	1918	1700	3200
175/75R16 C	101/99	R	08	4.5	5.5	5.0	177	668	2021	1650	3100
185/75R16 C	104/102	R	08	5.0	6.0	5.0	184	684	2070	1800	3400
195/75R16 C	107/105	R	08	5.0	6.0	5.5	196	698	2112	1950	3700
205/75R16 C	110/108	R	08	5.5	6.5	5.5	203	714	2161	2120	4000
215/75R16 C	113/111	R	08	5.5	6.5	6.0	216	728	2203	2300	4360
195/70R15 C	100/98	R	06	5.0	6.0	6.0	201	655	1982	1600	3000
195/70R15 C	104/102	R	08	5.0	6.0	6.0	201	655	1982	1800	3400
205/70R15 C	106/104	R	08	5.5	6.5	6.0	209	669	2040	1900	3600
215/70R15C	109/107	R	08	5.5	7.0	6.5	230	695	2070	2060	3900
225/70R15C	112	R	08	6.0	7.0	6.5	228	697	2109	2240	4240
205/65R15 C	102/100	T	06	5.5	6.5	6.0	209	647	1958	1700	3200
195/65R16 C	100/98	T	06	5.0	6.0	6.0	201	660	1997	1600	3000
195/65R16 C	104/102	R	08	5.0	6.0	6.0	201	660	1997	1800	3400
205/65R16 C	107/105	T	08	5.5	6.5	6.0	209	672	2034	1950	3700
215/65R16 C	106/104	T	06	6.0	7.0	6.5	221	686	2076	1900	3600
225/65R16 C	112/110	R	08	6.0	7.0	6.5	228	698	2112	2240	4240

Cargo G28

Het werkpaard met een onovertroffen prijs-kwaliteitverhouding

De Cargo G28 is ontwikkeld voor de klassieke lichte truck en bestelwagen en onderscheidt zich door zijn lange levensduur en hoge comfortniveau.



De brede, zigzag lopende groeven bezorgen de band een uitstekende weerstand tegen aquaplaning.

De Cargo G28 heeft een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.



Kenmerken en voordelen	Kenmerk	Effect	Voordeel
	Profiel met 4 ribben	Gelijkmatige spreiding van de belasting	Beter weggedrag en een grotere kilometerprestatie
	Brede rondlopende groeven	Snelle waterafvoer	Weerstand tegen aquaplaning
	Optimale blokverdeling	Lagere geluidsniveaus	Meer comfort dankzij het lagere geluidsniveau
	Breed loopvlak	Groter lastoppervlak	Lange levensduur, gelijkmatige slijtage

Technische gegevens

Maat	Last-index	Snelheids-index	PR	Toegelaten velgbreedte		Aanbevolen velgbreedte (inch)	Band-breedte (mm)	Diameter (mm)	Rol-omtrek (mm)	Asbelasting	
				Min (inch)	Max (inch)					Enkelvoudig (kg)	Dubbel (kg)
185R14C	102/100	P	08	5.0	6.0	5,5	196	662	1970	1700	3200
195R14 C	106/104	P	08	5.0	6.0	5.5	198	666	2015	1900	3600

Cargo Vector

De band voor alle seizoenen

De Cargo Vector maakt niet alleen dat u best met slecht weer kunt leven, maar garandeert ook dat u in regen en natte sneeuw veilig uw bestemming bereikt.

De Cargo Vector biedt een doeltreffende tractie in de sneeuw, terwijl hij toch ook in de zomer op alle vlakken uitstekend presteert.

De Cargo Vector 2 die het symbool voor een sneeuwvlok draagt, voldoet volgens de



ETRTO-testprocedures aan de vereisten voor gebruik in zware sneeuwomstandigheden.



Cargo Vector

Kenmerken en voordelen

Cargo Vector 2



Kenmerk

Asymmetrisch loopvlakprofiel

Flexibele middenblokken

3D wafellamellen

Verschuivende opeenvolging van de loopvlakblokken

Een tegen alle weersomstandigheden opgewassen silica-rubbermengsel

Effect

Optimale prestaties dankzij de grotere stijfheid van specifieke loopvlakzones

Meer grijpranden in verschillende richtingen

Een grote lamellendichtheid met behoud van de blokstijfheid

Lager geluidsniveau

- o Een aangepaste stijfheid van het loopvlak in overeenstemming met de temperatuur
- o Laag gehalte polycyclische aromatische oliën

Voordeel

Een goed weggedrag en een goede tractie in alle omstandigheden, een optimale grip (in de dwars- en lengterichting)

Tractie in de winter en op een nat wegdek

Betere grip op sneeuw en ijs; stabiliteit op zowel een nat als een droog wegdek

Geruisloos rijden

- o Grip in alle weersomstandigheden
- o Milieuvriendelijk

Technische gegevens

Maat	Last-index	Snelheids-index	PR	Toegelaten velgbreedte		Aanbevolen velgbreedte (inch)	Band-breedte (mm)	Diameter (mm)	Rol-omtrek (mm)	Asbelasting	
				Min (inch)	Max (inch)					Enkelvoudig (kg)	Dubbel (kg)
185R14 C	102/100	Q (4)	08	5.0	6.0	5.5	188	650	1967	1700	3200
195R14 C	106/104	Q	08	5.0	6.0	5.5	198	666	2015	1900	3600
195/75R16 C	107/105	R	08	5.0	6.0	5.5	196	698	2112	1950	3700
205/75R16 C	110/108	R	08	5.5	6.5	5.5	203	714	2161	2300	4360
165/70R13 XL	83	T (5)		4.0	5.5	5.0	170	562	1714	487	
165/70R14 C	89/87	R (5)	06	4.5	5.0	5.0	170	588	1793	1160	2180
165/70R14 XL	85	T (5)		4.0	5.5	5.0	170	588	1793	515	
175/70R14 XL	88	T (5)		4.5	6.0	5.0	177	602	1836	1120	
195/70R15 C	104/102	R (4)	08	5.0	6.0	6.0	201	655	1982	1800	3400
225/70R15 C	112/110	R (4)	08	6.0	7.0	6.5	228	697	2109	2240	4240
175/65R14 C	90/88	T (5)	06	5.0	5.5	5.0	177	584	1781	1200	2240
175/65R14 XL	86	T (5)		5.0	6.0	5.0	177	584	1781	1060	
195/65R15 XL	95	T (1)		5.5	7.0	6.0	601	635	1937	690	
195/65R15 XL	95	H (5)		5.5	7.0	6.0	601	635	1937	690	
205/65R15 C	102/100	T (4)	06	5.5	7.5	6.0	209	647	1958	1700	3200
195/65R16 C	104/102	T (4)	08	5.5	6.0	6.0	201	660	2000	1800	3400
205/65R16 C	107/105	T (4)	08	5.5	6.5	6.0	209	672	2034	1950	3700
205/65R16C	103/101	T (2)	06	5.5	6.5	6.0	217	682	2035	1750	3300
215/65R16 C	106/104	T	06	6.0	7.0	6.5	221	686	2098	1900	3600
235/65R16 C	115/113	R	08	6.5	7.5	7.0	240	712	2158	2430	4600
285/65R16 C	128	N	10	8.0	9.0	8.5	292	776	2367	3600	
185/60R15 XL	86	H (5)		5.0	6.5	5.5	189	603	1839	560	-
205/60R15 XL	95	H (5)		5.5	7.5	6.0	209	627	1912	690	-
195/60R16 C	99/97	H (5)	06	5.5	6.5	6.0	201	640	1937	1559	2920
205/60R16 XL	96	V (5)		5.5	7.5	6.0	209	652	1989	710	-
225/60R16 C	101/99	H		6.5	7.5	6.5	228	676	2050	1650	3100
215/60R17 C	109/107	T (3)	08	6.0	7.0	6.5	221	690	2091	2060	3900
205/55R16 XL	99	V (5)		5.5	7.5	6.5	214	632	1928	670	-

(1) Vector 5+. (2) Dubbele marking: 103/101T (99H). (3) Dubbele marking: 109/107T (104H).

(4) Cargo Vector 2. (5) Vector 4Seasons.

Cargo UltraGrip / G124

Prestaties in de winter

De Cargo Ultra Grip G124 heeft een volledig stalen karkas, op basis van de Unisteel-technologie, dat zijn draagvermogen helpt te verhogen.

De maximale lamellen-dichtheid verbetert in grote mate de prestaties in de winter.

De band kan ook van spijkers voorzien worden met het oog op de meest extreme winteromstandigheden.



De Cargo UltraGrip 2, die het symbool voor een sneeuwvlok draagt, voldoet volgens de ETRTO-testprocedures aan de vereisten voor gebruik in zware sneeuwomstandigheden



Cargo UltraGrip 2

Kenmerken en voordelen

Cargo UltraGrip



Kenmerk

Richtingsgebonden profiel

Optimale plaatsing van de blokken

Grote schouderblokken

Maximale lamellendichtheid

Kan van spijkers voorzien worden

Effect

Vlottere waterafvoer

Lagere geluidspieken

Stabilisering van de schouderzone

Bijkomende grijpranden om in ijs en sneeuw door te dringen

De ongeëvenaarde grip van een spijkerband

Voordeel

Weerstand tegen aquaplaning

Meer comfort dankzij de lagere geluidsniveaus

Beter weggedrag

Goede tractie in sneeuw, op ijs en op een nat wegdek

Constante grip in extreme winteromstandigheden

Technische gegevens

Maat	Last-index	Snelheids-index	PR	Toegelaten velgbreedte		Aanbevolen velgbreedte (inch)	Band-breedte (mm)	Diameter (mm)	Rol-omtrek (mm)	Asbelasting	
				Min (inch)	Max (inch)					Enkelvoudig (kg)	Dubbel (kg)
195R14 C	106/104	Q	08	5.0	6.0	5.5	198	666	2015	1900	3600
185/75R14 C	102/100	R	08	5.0	6.0	5.0	184	634	1918	1700	3200
185/75R16 C	104/102	R	08	5.0	6.0	5.0	184	684	2070	1800	3400
195/75R16 C	107/105	R	08	5.0	6.0	5.5	196	698	2112	1950	3700
205/75R16 C	110/108	R	08	5.5	6.5	5.5	203	714	2161	2300	4360
215/75R16 C	113/111	R	08	5.5	6.5	6.0	216	728	2203	2300	4360
215/75R16 C	116/114	Q (1)	10	5.5	6.5	6.0	216	728	2203	2500	4720
225/75R16 C	118/116	N (1)	10	6.0	7.0	6.0	223	744	2251	2640	5000
165/70R14 C	89/87	R (3)	06	4.5	5.0	5.0	170	588	1779	1160	2180
195/70R15 C	104/102	R	08	5.0	6.0	6.0	201	655	1982	1600	3000
205/70R15 C	106/104	R (5)	08	5.5	6.5	6.0	209	669	2040	1900	3600
225/70R15 C	112/110	R (5)	08	6.0	7.0	6.5	228	697	2109	2240	4240
175/65R14 C	90/88	T (3)	06	5.0	5.5	5.0	177	584	1767	1200	2240
175/65R14 C	90/88	Q (4)	06	5.0	5.5	5.0	177	584	1767	1200	2240
205/65R15 C	102/100	T	06	5.5	6.5	6.0	209	647	1958	1700	3200
195/65R16 C	104/102	R	08	5.0	6.0	6.0	201	660	1997	1800	3400
205/65R16 C	107/105	T (5)	08	5.5	6.5	6.0	209	672	2034	1950	3700
215/65R16 C	109/107	R	08	6.0	7.0	6.5	221	686	2076	1900	3600
225/65R16 C	112/110	R	08	6.0	7.0	6.5	228	698	2112	2240	4240
235/65R16 C	115/113	R (5)	08	6.5	7.5	7.0	240	712	2158	2430	4600
7.5R16 C TT	122/120	M (2)	12	5.0	6.5	6.0	210	802	2446	3000	5600
195/60R16 C	99/97	T (3)	06	5.5	6.5	6.0	201	640	1937	1550	2920
215/60R17 C	109/107	T (5)	08	6.0	7.0	6.5	221	690	2113	2060	3900

(1) Cargo UltraGrip G124. (2) G46 design. (3) UltraGrip 7+.

(4) UG Extreme. (5) Cargo UltraGrip 2.

Cargo G91

Duurzaamheid en kracht

De Cargo G91 is de ideale band om zware ladingen veilig te vervoeren.

De Cargo G91 steunt op de bekende Unisteel-technologie en heeft een volledig stalen karkas, wat zijn grote draagvermogen nog verhoogt.



De uitstekende algemene prestaties van deze band worden nog verbeterd door de goede tractie op een nat wegdek, de lage bedrijfstemperatuur en de lange levensduur.



Kenmerken en voordelen

Kenmerk

- Unisteel-karkas uit staal met grote trekvastheid
- Profiel met 4 ribben
- Grotere profieldiepte
- Radiale lamellen
- Schouderinkepingen

Effect

- De band wint aan stevigheid
- Gelijkmatige spreiding van de last
- Verhoging van het rubbervolume
- Bijkomende grip
- Spreiding van de warmte die in de band opgewekt wordt

Voordeel

- Duurzaamheid
- Groot draagvermogen
- Verbeterd weggedrag en betere kilometerprestatie
- Betere kilometerprestatie
- Tractie op nat wegdek
- Lage bedrijfstemperatuur
- Lange levensduur



Technische gegevens


Maat	Last-index	Snelheids-index	PR	Toegelaten velgbreedte		Aanbevolen velgbreedte (inch)	Band-breedte (mm)	Diameter (mm)	Rol-omtrek (mm)	Asbelasting	
				Min (inch)	Max (inch)					Enkelvoudig (kg)	Dubbel (kg)
205/75R16C	113/111	Q	10	5.5	6.5	5.5	203	714	2161	2300	4360
215/75R16C	116/114	Q	10	5.5	6.5	6.0	216	728	2203	2500	4720
225/75R16C	121/120	P	12	6.0	7.0	6.0	223	744	2251	2900	5600

Uitstekende prestaties in alle omstandigheden

Ongeacht de mogelijkheden van uw voertuig, de staat van het wegdek, de weersomstandigheden of het seizoen – ons aanbod hoogwaardige banden biedt u de controle en prestaties die u verdient.

Neem de controle over uw voertuig en til zijn prestaties naar een hoger niveau.

Voor bijkomende informatie en adviezen over de productbeschikbaarheid kunt u contact opnemen met uw Goodyear vertegenwoordiger.

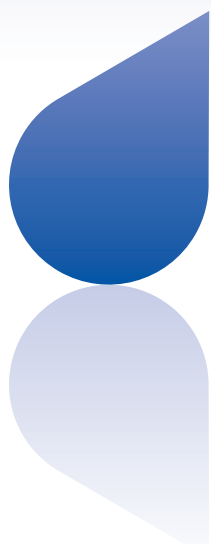

www.goodyear.be

www.goodyear.nl

**Goodyear Dunlop Tires
Belgium N.V.**

Prins Boudewijnlaan 5
2550 Kontich

Telefoon

+32 (0)3 820 32 11

Telefax

+32 (0)3 820 33 00

**Goodyear Dunlop Tires
Nederland**

A division of Goodyear
Dunlop Tires Europe BV
Archimedesbaan 15
3439 ME Nieuwegein

Telefoon

+31 (0)30 601 59 00

Telefax

+31 (0)30 301 59 50

Neem contact op met uw lokale
Goodyear dealer voor de beschik-
baarheid van deze banden

Dealer

Geproduceerd door
Goodyear Dunlop Tires Operations S.A.
044/0110/BE-NL/NL-NL



Safety together